

NACZYNIĘ PRZEPONOWE DO  
POZOSTAWIENIA / NALEŻY SPRAWDZIĆ  
JEGO DZIAŁANIE

SOLARNY ZESTAW POMPOWY  
FIRMY BUDERUS DO  
POZOSTAWIENIA

NACZYNIĘ PRZEPONOWE DO  
POZOSTAWIENIA / NALEŻY SPRAWDZIĆ  
JEGO DZIAŁANIE

ZBIORNIK BUFOROWY NA POTRZEBY  
INSTALACJI SOLARNEJ DO POZOSTAWIENIA

ISTNIEJĄCE PRZEWODY C.O., URZĄDZENIA I  
ARMATURA DO POZOSTAWIENIA, SPRAWDZENIA  
ORAZ ZAKŁOŻENIA IZOLACJI ZGODNIE Z WT.

INSTALACJA DO POZOSTAWIENIA


ISTNIEJĄC KOCIOL OLEJOWY  
WRAZ Z PRZEWODEM KOMINOWYM  
ORAZ INSTALACJĄ OLEJOWĄ  
DO USUNIĘCIA I UTYLIZACJI

WYNIESIENIE 10CM

ROZDZIELACZE OBIEGOWE  
DO POZOSTAWIENIA

ISNIEJĄCĄ UMYWALKĘ USUNĄĆ  
I WYKONAĆ W TYM SAMYM MIEJSCU  
NOWĄ WRAZ Z BIAŁYM MONTAŻEM

W POMIESZCZENIE NA OLEJ  
WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI  
NALEŻY USUNĄĆ ORAZ  
OPRÓŻNIĆ POMIESZCZENIE

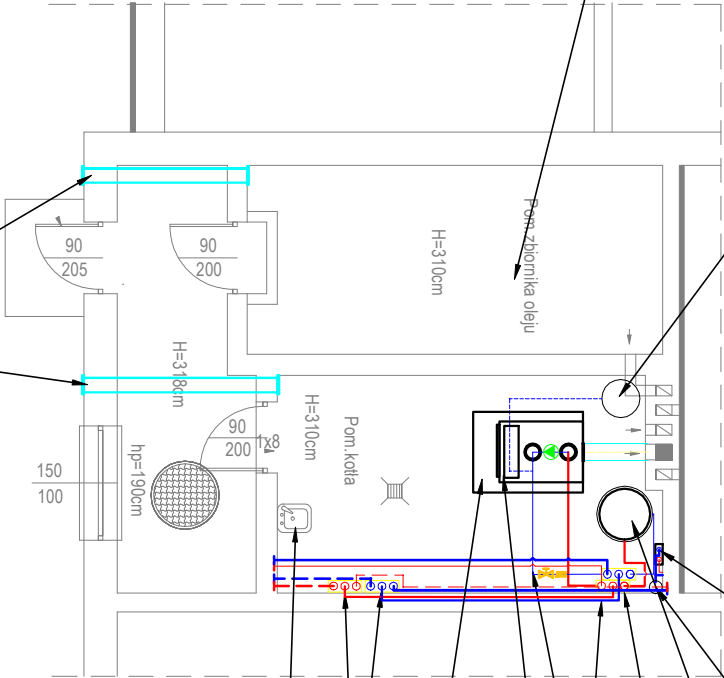

LEGENDA:

- INSTALACJA C.O. POWRÓT
- INSTALACJA C.O. ZASILANIE
- ZASILANIE ROZDZIELACZY (Z KOTŁA)
- POWÓR Z ROZDZIELACZY (DO KOTŁA)
- INSTALACJA C.O. POWRÓT
- INSTALACJA C.O. ZASILANIE
- KANAŁY WENTYLACYJNE TYPU "Z" 25x30
- KANAŁY WENTYLACYJNE WYCiąGOWE 20x20

- UWAGI:
- Kocioł Olejowy podlega usunięciu i utylizacji.
  - Obiegi C.O., C.W.U do pozostawienia wraz z instalacjami uzupełniającymi.
  - Urządzenia i armaturę w obrębie rozdzielaczy należy sprawdzić i dokonać konserwacji, jeżeli dane urządzenie lub armatura wskazuje usterki lub wady należy wymienić ją na równoważną.
  - Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część opracowania.
  - Wszystkie wymiary, otwory i rzędnice należy sprawdzić na budowie, a wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale użytkownika. prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami oraz normami PN.
  - Jeżeli otwory wejściowe do kotłowni będą zbyt małe na wyjście kotłów należy wykonać tymczasowy luk montażowy.
  - Wszystkie przewody należy zaizolować zgodnie z WT.
  - Pomieszczenia należy odmalować farbą lateksową białą np. Tikkurila.
  - Drzwi wejściowe do pomieszczeń wykonać jako EI60
  - Umywalkę w pomieszczeniu kotłowni zdemontować i wykonać nową.

nazwa obiektu	PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA KOTŁOWNIĘ OPALANĄ PELETAMI	skala
biuro	IZOT PAKETU - DEMONTAŻ KOTŁOWNI OLEJOWEJ W BUDYNKU SPOŁY	1:100
adres budowy	Surowe, Działka nr ewid. 2075, obędy ewidencyjne: 0009 Surowe, jednostka ewid. 141502, 2 Czarnia	rys. nr
inwestor	Gmina Czarnia Czarnia 41, 07-431 Czarnia	S2
projektant	mgr inż. PIOTR MALICKI	POL/0057/PWBS/17
opracowywający	mgr inż. MICHAŁ MALICKI	POL/0146/PWOS/10